



max HOLLAND



max HOLLAND

Datenblatt

Elektrostapler 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 t (Vierrad)





Standardausrüstung

- Integrierter Seitenschieber
- Vollgummireifen
- Deutsche Hoppecke-Batterie
- Italienische ZAPI-Steuerung, Dual Drehstrom für Antrieb und Hub, mit Energierückgewinnung
- Zwei Vorderrad-Antriebsmotoren
- Steuerungsanzeige
- Zwei Jahre Werksgarantie oder 2000 ArbSt., was zuerst eintritt

Optionen

- Bequemer Sitz mit Sicherheitsgurt und Armlehne
- Bediener- und Teilehandbuch
- Servicebox
- Gabellänge 900 bis 1200 mm
- Warnlicht / Rückfahrtsignal
- Rückspiegel
- Ergonomisch gestaltete Pedale
- Verstellbares Lenkrad
- Verschiedene Masttypen und -höhen
- 4. Ventil mit Schläuchen und Anschlüssen
- Verschiedene Gabellängen
- Spurenfreie Reifen
- Weitsichtmast
- Kabine mit Heizung
- Anbaugeräte
- Zwillingsvorderreifen
- Spezielle Gabelträger und Greifer

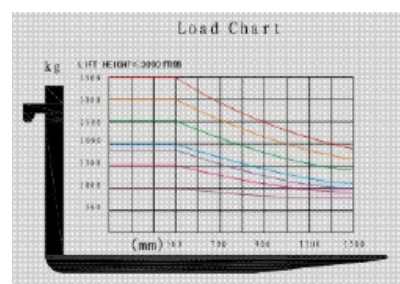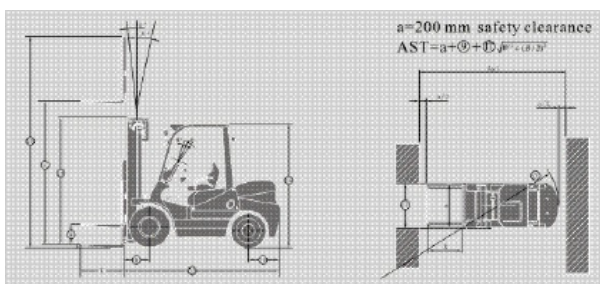

Spezifikation	1	Modell		FB410- MQJZ2AC	FB415- MQJZ2AC	FB420- MQJZ2AC	FB425- MQJZ2AC	FB430- MQJZ2AC	
	2	Hubkraft		kg	1000	1500	2000	2500	3000
	3	LSP		mm	500	500	500	500	500
	4	Hubhöhe		mm	3000	3000	3000	3000	3000
	5	Freihubhöhe		mm	120	120	120	120	145
	6	Gabelmasse	L×W×T	mm	35×120×90 0	35×120×90 0	40×122×107 0	40×122×107 0	45×130×107 0
	7	Mastneigungswinkel	F/B (α°/β°)	Deg	06. Dez	06. Dez	06. Dez	06. Dez	06. Dez
Abmaße	8	Allgemeine Abmaße	Länge (ohne Gabel)	mm	2080	2080	2310	2340	2490
	9		Breite	mm	1060	1060	1150	1150	1225
	10		Bauhöhe Mast abgesenkt	mm	1995	1995	2045	2045	2090
	11		Bauhöhe Mast ausgefahren	mm	3935	3935	4000	4000	4140
	12		Höhe über Schutzdach	mm	2070	2070	2070	2070	2090
	13	Wenderadius	Min.	mm	1780	1780	2030	2060	2250
	14	Überhang		mm	410	410	465	465	475
	15/16	Spurweite (Vorn/Hinten)		mm	900/879.5	900/879.5	960/950	960/950	1000/970
	17	Bodenfreiheit	Min.	mm	110	110	120	120	130
	18	Radstand		mm	1380	1380	1500	1500	1600
	19	Gabelbreite	Min./Max.	mm	240/1000	240/1000	245/1100	245/1100	245/1100
20	Spurkreisradius mit Palette	1000 x 1200 Quer geladen	mm	3556	3556	3910	3910	4070	
21		800 x 1200 längs geladen	mm	3655	3655	4010	4010	4170	
Leistungsmerkmale	22	Fahrgeschwindigkeit (mit Last)		km/h	14	14	14	14	14
	23	Fahrgeschwindigkeit (ohne Last)		km/h	14	14	14	14	14,5
	24	Hubgeschwindigkeit (mit Last)		mm/s	300	290	280	270	250
	25	Hubgeschwindigkeit (ohne Last)		mm/s	450	440	440	430	400
	26	Steigfähigkeit	Mit Last	%	15	15	13	13	13
	27		Ohne Last	%	16	16	14	14	14
	28	Eigengewicht	Inkl. Batterie Box	kg	2890	2950	3860	4300	5060
	29	Reifen	Vorn x 2		6,00-9	6,50-10	7,00-12	7,00-12	28×8-15
30	hinten x 2			5,00-8	5,00-8	18×7-8	18×7-8	18×7-8	
Antrieb	31	Motor	Antriebsmotor x 2	kw	8	8	10,5	10,5	10,6
	32		Pumpenmotor	kw	7,8	7,8	11	11	12,8
	33	Batterie	Standard	V/Ah	48/420	48/420	48/600	48/600	80/500
	34		Optional	V/Ah	48/550	48/550	48/700	48/700	/
	35	Steuerung	Typ		MOSFET	MOSFET	MOSFET	MOSFET	MOSFET
	36		Hersteller		ZAPI	ZAPI	ZAPI	ZAPI	ZAPI
Betriebsdruck für Anbaugeräte			Mpa		14,5	14,5	17,5	17,5	17,5

Max Holland Niederlande

Kasteeldreef 23
5151RR Drunen, Niederlande
Tel: +31-416-372710
Fax: +31-416-377618
web: www.maxholland.eu

Fotos und Beschreibungen können leicht vom gelieferten Gerät abweichen, Druck- und typografische Rechte geschützt, Druckfehler sind vorbehalten. Übersetzung ins Deutsche vom englischen Original.